

# Harlequin Flexity Plus 彈性地板

## 永久安裝指引

### A. 現場準備

為避免任何意外損壞，應在鋪設任何哈立群地板之前，先準備好場地。如果需要進行其他必要的工作，那麼我們強烈建議您用纖維板或其他有效材料覆蓋表面，以保護您的彈性和乙烯基地板。



#### 安全提示

- 按照製造商的說明使用工具。
- 使用手套，安全護目鏡和面罩。
- 使用粘合劑和穿防護鞋時，請在通風良好的地方工作。
- 為了舒適，您可能需要配戴護膝。
- 在切割地板時，使用工作台或支架站立工作。

### 1. 你需要以下的工具 (這些不是由哈立群提供的)

- 防潮膜，用於舞蹈室位處地面或較低樓層或有濕度問題（如果您在購買地板時沒有選購此項目）
- 捲尺
- 美工刀
- 布質膠帶
- 10毫米間隔塊（如果您在購買地板時沒有選購塑料條）
- 填縫膠槍
- 錘子或槌子
- 木塊
- 直邊 - 最小600mm
- 鉛筆和紙
- 電鋸或手鋸能切割面板（注意：刀片必須能夠切割37毫米厚的地板）
- 砂光機及/或砂紙
- 撬棒
- 三角板
- 雙面膠帶

### 2. 由哈立群提供

- 哈立群Flexity Plus 地板
- 需要時可使用附加墊（每塊地板1塊墊）
- 聚氨酯膠粘劑
- 防潮膜（如有選購）
- 足夠的35mm x 8號木螺釘（如果購買一個或多個坡道/每個坡道12個螺釘）。

## B. 安裝哈立群 Flexity Plus 彈性地板




準確鋪設第一行至關重要。

### 1. 安裝防潮膜 (適用於需要的地方)

強烈建議位於地面的舞蹈室安裝防潮膜，或濕度高的地方。


防潮膜是25m x 4m，折疊成200mm直徑的1m寬卷。

展開防潮膜不用完全打開，並在每端加上100mm的長度。例如 - 對於11米長的房間切割一塊11.2米長。

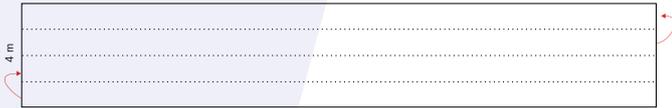

#### 例子

如果你的房間是11米x7.30米，你需要11.20米防潮膜 (11米+ 0.10米+ 0.10米)

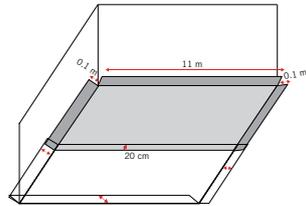

將防潮膜鋪在底層地板上並展開，確保沿長度方向有預留100毫米，兩端折疊在牆上。

根據需要繼續切割並鋪設防潮膜。

每條防潮膜應與其他部分重疊至少300毫米，並安全地用膠帶貼上。



一旦完成哈立群 Flexity Plus 地板的安裝，多餘的薄膜可以用美工刀修剪。

### 2. 安裝第一行

#### a) 安裝第一塊地板



於房間右上角放置的第一塊哈立群 Flexity Plus 地板，確保表面或凹槽邊緣緊貼牆壁四周。



使用墊塊確保地板距離牆壁10mm，或選擇安裝塑料條。

將聚氨酯粘合劑塗在第二塊地板的整條邊 (1.125米) 上，用錘子和擋塊將二塊地板互鎖，並確保接頭緊密配合。

繼續放置並粘合地板直到這一行的末端。

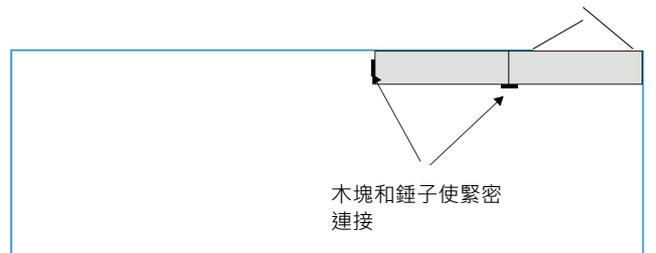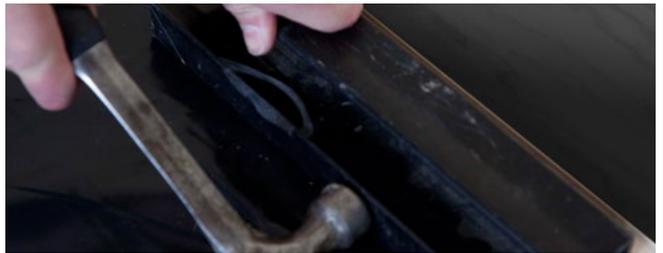

## b) 安裝第一行的最後一塊地板

量度最後一塊地板和牆壁之間間隙（不要忘記包括10mm間隔塊或塑料條）。



將地板切割成合適尺寸，如果需要請去掉底墊，然後用砂紙打磨任何粗糙的邊緣。保留地板的剩餘部分作為第二行的開始。




如果你在切割面板時必須移除底墊，且邊緣留有60毫米或更大的間隙，在安裝最後一行的最後一塊地板之前，請使用雙面膠帶重新粘貼底墊，以便邊緣位置得到足夠支持。之後每次到安裝最後一塊地板時，你或需要重覆以上操作。


第一行正確安裝是非常重要的，並且確保與第二行的接觸邊沿對齊和表面平直。特別要注意在牆壁不直的情況下務必對齊第一行。

## 3. 繼續鋪設其他行


第二行從第一行的最後一塊地板剩餘的部分開始，此過程繼續構建磚砌模式。

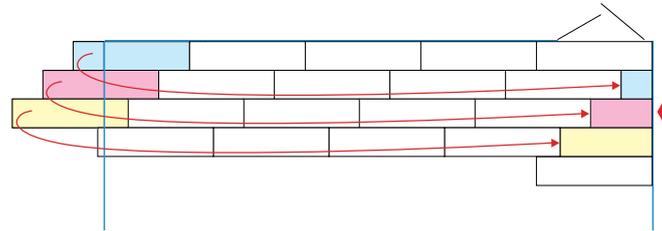

如果你的房間與長度剛好和地板長度相同，或者剩餘部分小於300mm，那麼第二排應該開始使用一塊切割成一半的地板。

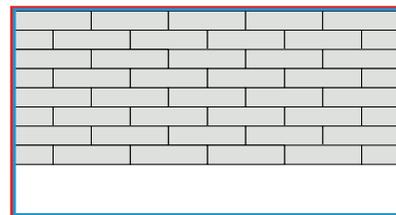

如果你的房間長度是哈立群 Flexity Plus地板長度的倍數，請將一塊新面板切成兩半，然後用半塊地板開始下一行。這是一個磚砌安裝。

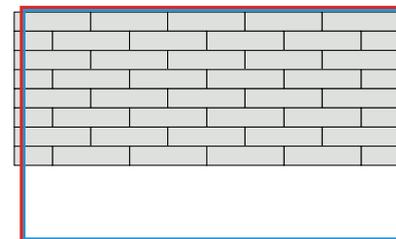

如果第一排最後一個面板的切割太小（小於300mm），則將一個新的板塊切成兩半，並使用該半塊地板開始下一行。

在1.125m和2.250m的舌槽淘上聚氨酯粘合劑線並放入第二行第一塊板的凹槽中，並用錘子和隔塊將板互鎖，以確保接縫牢固。一旦地板被正確地連接在一起，並且它們之間沒有留有空間（注意：這不能稍後糾正），繼續以相同的方式放置下一個地板。

#### 4. 房間周圍的安裝

如果安裝地板時需要配合周邊的建築，如支柱，散熱器管等，則需要放置地板並小心標記要切割的形狀。


用鋸切割至合適的形狀並用砂紙磨平邊緣。如有需要，卸下並重新安裝底墊。

#### 5. 安裝最後一行

緊密的空間導致安裝最後一行地板時，可能需要使用撬棒來。

可能還需要沿著它們的長度切割面板，以便安裝在倒數第二排和10mm間隔塊（或塑料條）之間。


小心地量度最後一行與10mm間隔塊（或可選塑料條）之間的距離，以避免由於牆壁不直造成的變化。

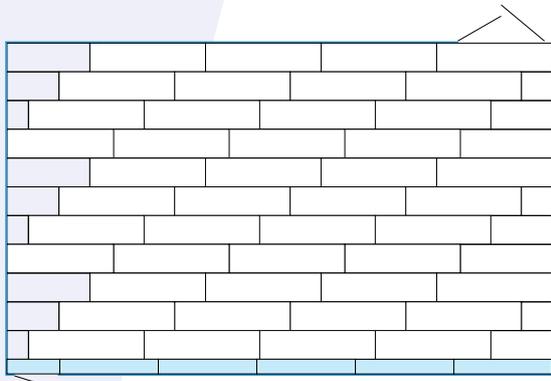

如果切割面板的長度小於300mm，則使用新的全面板開始下一行。

仔細量度最後一行和牆壁之間的空間（可放置使用10mm間隔塊或塑料條）。

用撬棒鋪設已切割地板。



縱向切割面板



如果你在切割地板時必須移除底墊，且你的邊緣留有60毫米或更大的間隙，請使用雙面膠帶重新粘貼底墊，以便邊緣位置得到足夠支持。

#### 6. 打磨地板之間的接縫

在所有的地板鋪設好並且膠水乾後，表面上的多餘的膠水現在應該被打磨平整。




#### 7. 安裝坡道

取下最邊緣的底墊並在Flexity Plus地板下放置50 x 18 mm的木材，其中一半25mm安裝於Flexity Plus地板下以停止撓曲。

將斜面放在暴露的25mm木材上，只需觸摸Flexity Plus地板即可。

將螺釘穿過Flexity Plus地板並插入50 x 18毫米的木材中，以固定在200毫米的中心。

鑽入並將螺絲插入斜坡的底部以固定。

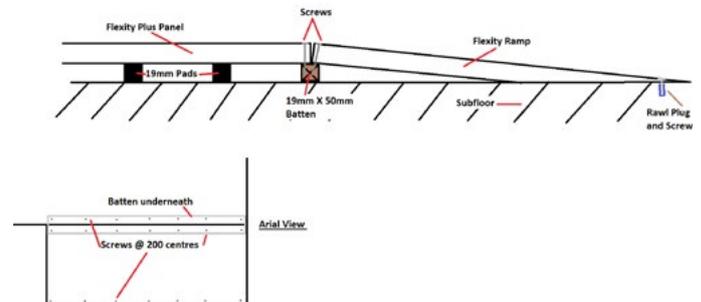

#### 8. 清潔地板

在鋪設哈立群乙烯基或木質地板前，應先清掃乾淨彈性地板。

如果使用木材表面，請參閱木材製造商指南。

如果你需要更多資訊，建議和樣品，請致電 +852 254 11 666或發送電子郵件至 [hksales@harlequinfloors.com](mailto:hksales@harlequinfloors.com)



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)