

Harlequin WoodSpring™

Harlequin WoodSpring 是永久性的彈性地板系統，以19世紀面世的傳統織籃為基礎，配合21世紀的技術生產的現代化版本

Harlequin WoodSpring 由一層精選Class 3 Exterior (EN 314)夾板，3層機製南方黃松木排成直角，底層的雙密度的彈性塊有效減震及加強力量回傳



Harlequin WoodSpring 需要由我們專業技術團隊安裝，以確保質素，你可以選擇不同的表面，包括：

- 乙烯基表演地板系列
- 實心硬木 - 櫟木、橡木、楓木
- 工程板配以硬木耐磨層 - 櫟木, 橡木或楓木

如選擇Harlequin乙烯基表演地板，底層將會鋪上防水層，配合佩色的圍邊。如選擇實心硬木或工程板，客戶可自行決定是否需要地腳線

規格指引

永久性 or 便攜性	永久性
地板厚度 (不包括選取面層)	91毫米
地板重量 (不包括選取面層)	24公斤/平方米
測試標準	BS EN 14904-2006
平均震動吸力	64%
最高定點 (BS EN 1195)	924公斤
區域變形	14.9%
滾動載荷阻力	>1500N
垂直變形	3.3毫米

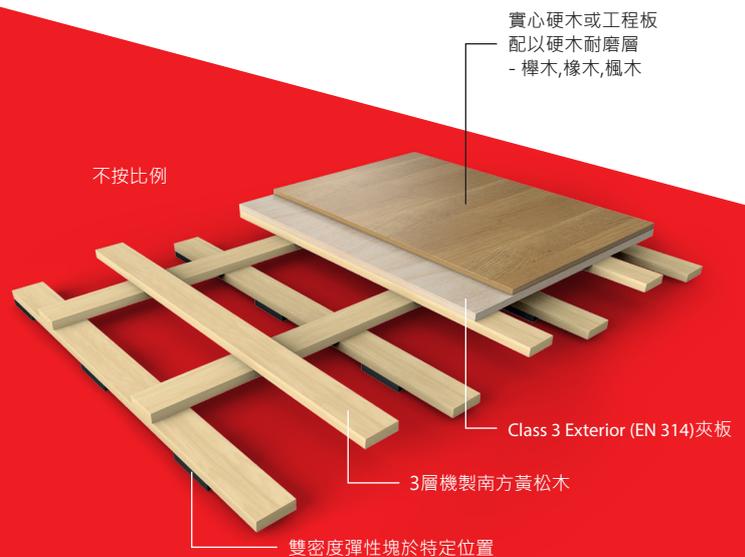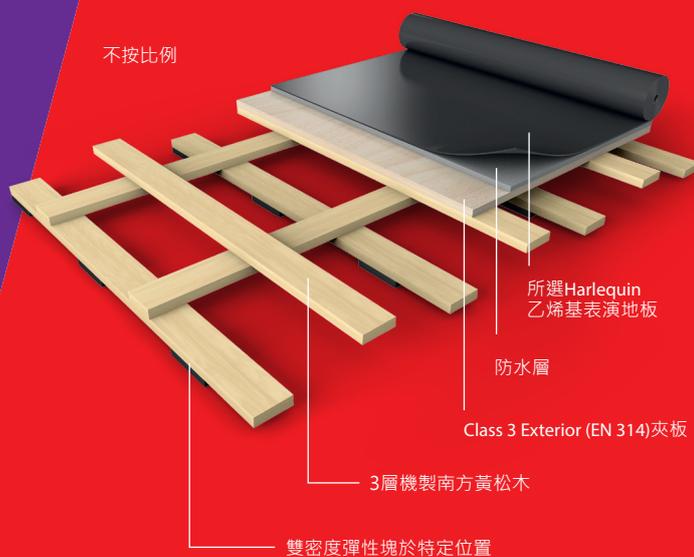

如需要更多資料、專業意見及樣品，請致電+852 254 11 666
或電郵hksales@harlequinfloors.com聯絡我們



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com