

Harlequin Liberty®


Harlequin Liberty 是彈性地板系統，可暫時性或永久性安裝。以鋪砌磚頭的形式安裝在底層地板上，以減少接縫位的數量。板塊間以圓潤的舌形和槽形樞結合，然後“匙圈一轉”，板塊便牢固地鎖好了。

從Harlequin乙烯基地板系列中選取合適的表演地板安裝在Harlequin Liberty 地板上，Harlequin Liberty系統便完成安裝好了。對於永久性或半永久性安裝，客人可以自行安裝或由我們專業的技術團隊代勞。

Harlequin Liberty 彈性地板板塊及便攜式Harlequin乙烯基地板可以儲存在儲存車上，在運送方面更為輕易及安全。


規格指引

永久性或便攜性	兩者均適用
板塊尺碼	1米 x 1米 & 2米 x 1米
地板厚度 (不包括選取面層)	37毫米
地板重量 (不包括選取面層)	12.5公斤/平方米
測試標準	BS EN 14904:2006
平均震動吸力	67%
最高定點 (BS EN 1195)	1126公斤
區域變形	12.8%
滾動載荷阻力	>1500N
垂直變形	4.1毫米

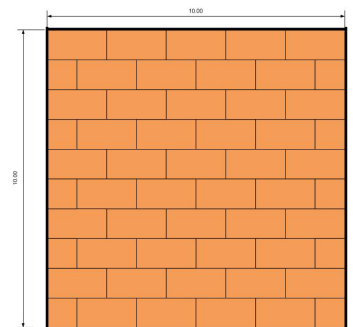

“砌磚鋪設”
示意圖


不按比例

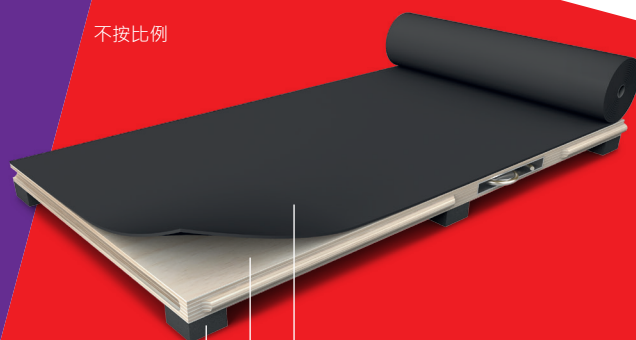

所選取的Harlequin
乙烯基表演地板

清晰分層的樺木複合板，帶有圓潤的榫舌和凹槽，以及鎖扣系統

設於特定位置 雙密度的減震彈性塊

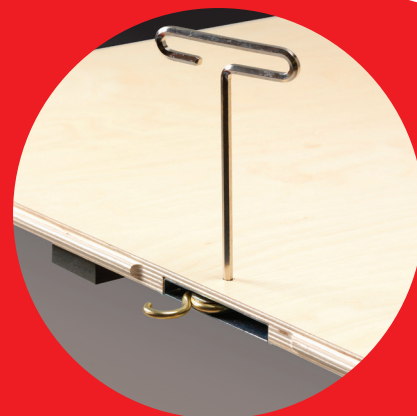

Harlequin
鎖扣系統

如需要更多資料、專業意見及樣品，請致電+852 254 11 666
或電郵hksales@harlequinfloors.com聯絡我們



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com